




Let op de volgende punten in de onderstaande aanlegschema's voor TIP met elektromechanische


regeling:


- ▶ Let op de gegevens over types en aanleg van leidingen met inachtneming van VDE 0100.
- ▶ Zonder \*: NYM-J. Het noodzakelijke aantal aders incl. beschermingsleiding is op de leiding aangegeven. Diameters zijn niet aangegeven, omdat de leidinglengte in de berekening van de diameter wordt opgenomen.
- ▶ Met \*: J-Y(ST)Y 0,8 mm, max. 100 m tussen toerentalregelaar en de laatste luchtverhitter, vanaf 20 m afscherming eenzijdig aanbrengen. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met \*\*: Sensorleiding 1,5 mm<sup>2</sup>, bijv. J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 mm, max. 100 m. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met \*\*\*: J-Y(ST)Y 0,8 mm, max. 100 m tussen toerentalregelaar en de laatste luchtverhitter, vanaf 20 m afscherming eenzijdig aanbrengen. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met \*\*\*\*: J-Y(ST) Y 0,8 mm, max. 100 m. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Bij gebruik van andere leidingtypes moeten deze ten minste gelijkwaardig zijn.
- ▶ De aansluitklemmen van het apparaat zijn geschikt voor een maximale aderdiameter van 2,5 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Aardlekschakelaars die voor motoren met EC-technologie worden gebruikt, moeten pulsstroomgevoelig (type A) zijn. Persoonlijke bescherming is bij gebruik van het apparaat, net zoals bij frequentieomvormers met aardlekbeveiligingen, niet mogelijk. Bij inschakeling van de voedingsspanning van het apparaat kunnen impulsvormige laadstromen van de condensators in het geïntegreerde EMC-filter leiden tot activering van aardlekbeveiligingen. Voor een zo hoog mogelijke bedrijfszekerheid wordt een activeringsstroom van 300 mA aanbevolen.
- ▶ Bij het ontwerp van de bouwzijdige netvoeding en beveiliging moet met de elektrische gegevens rekening worden gehouden.

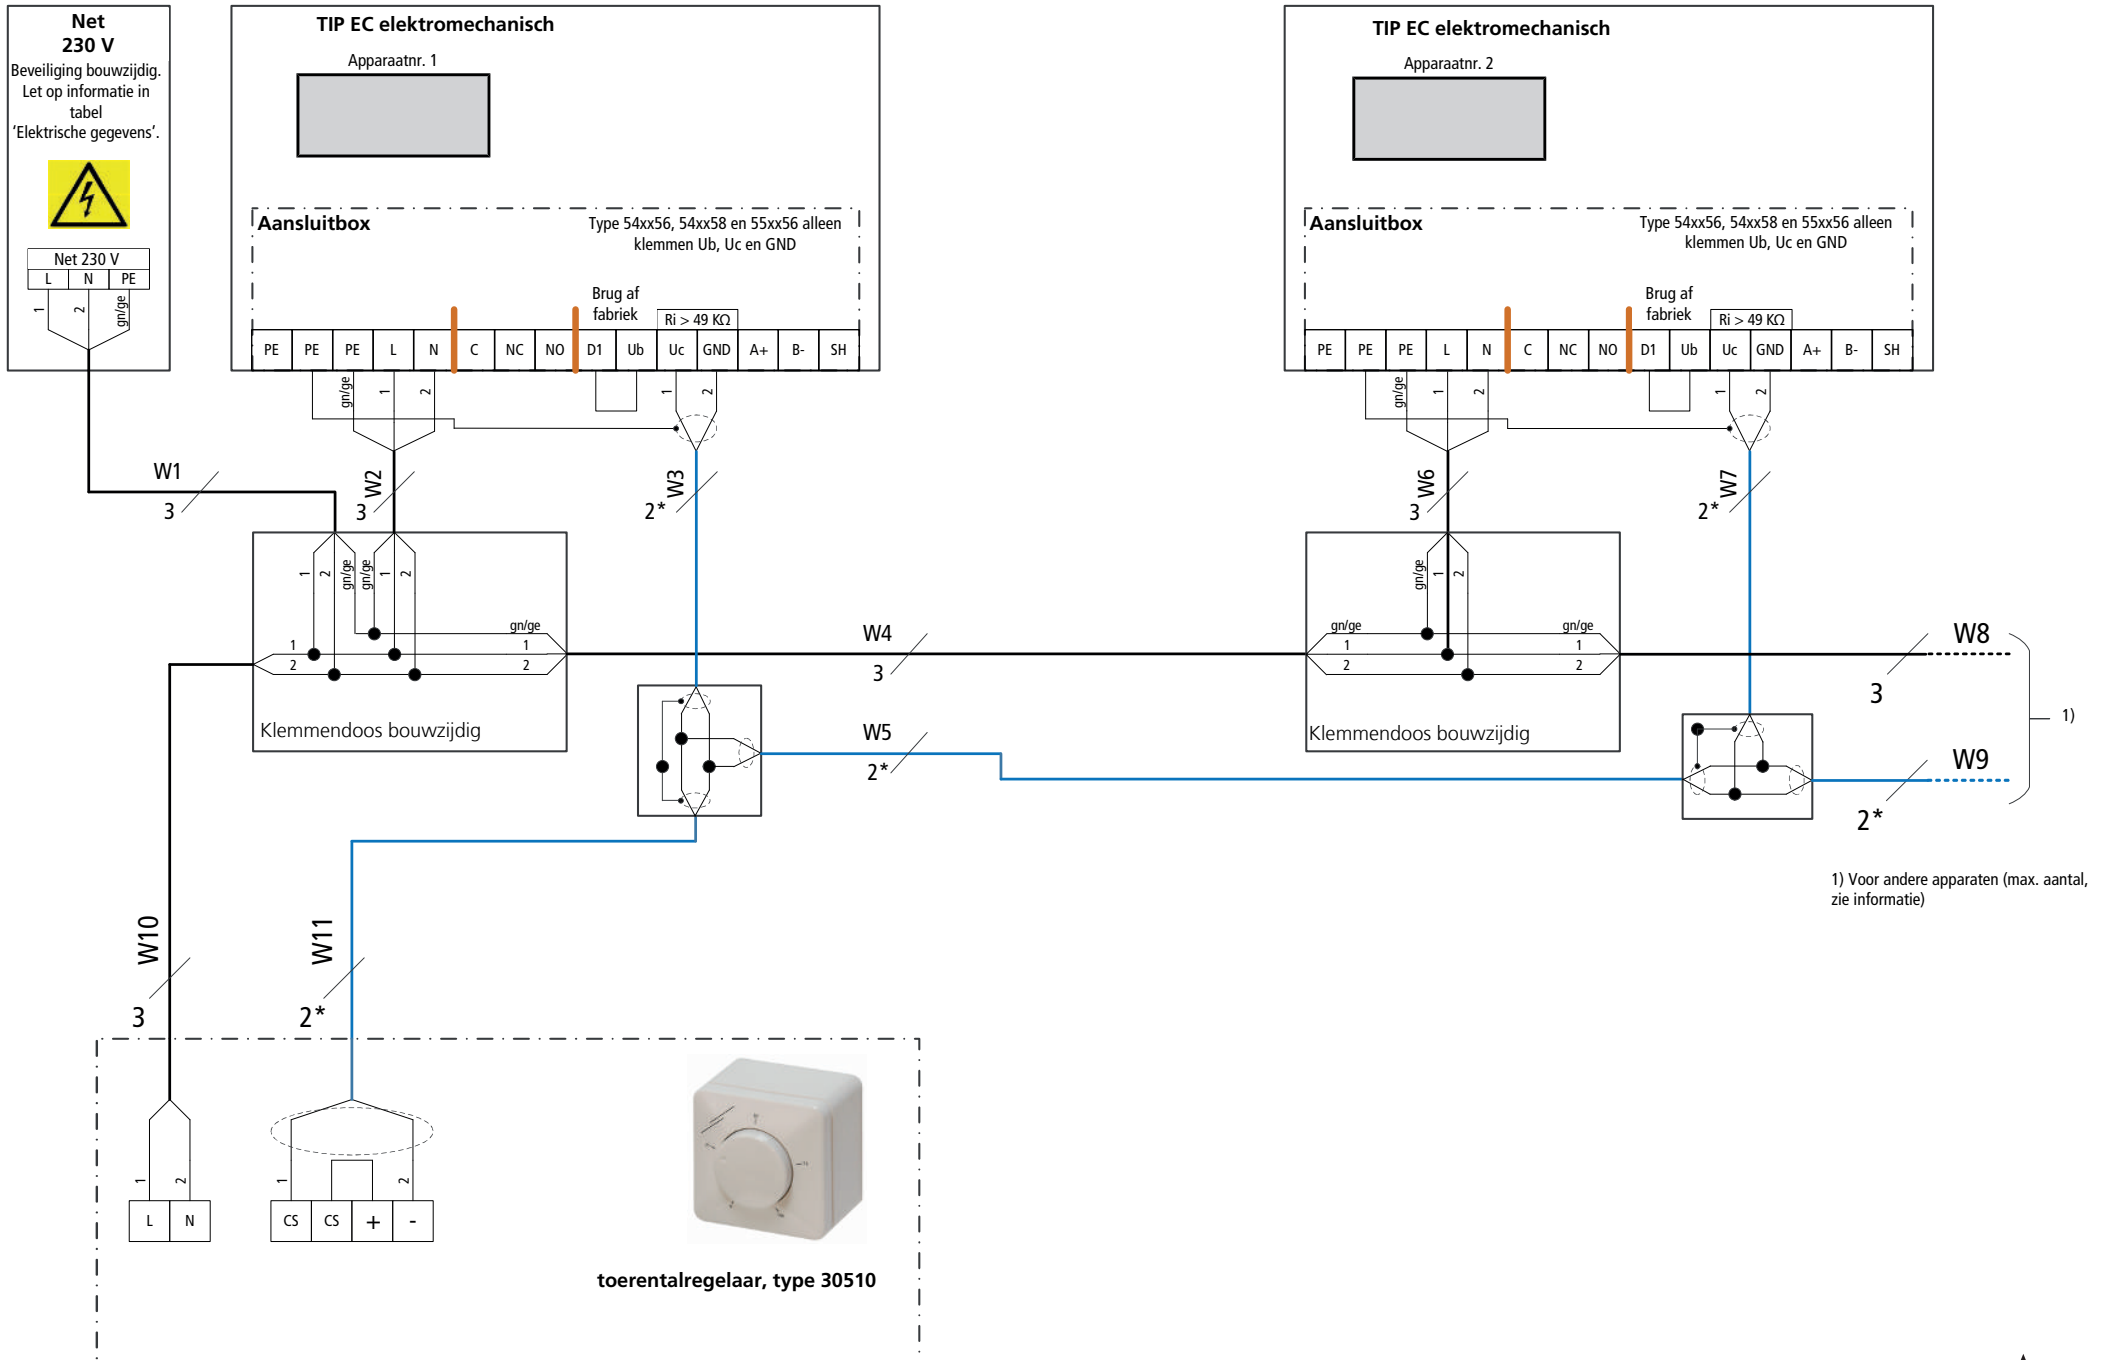

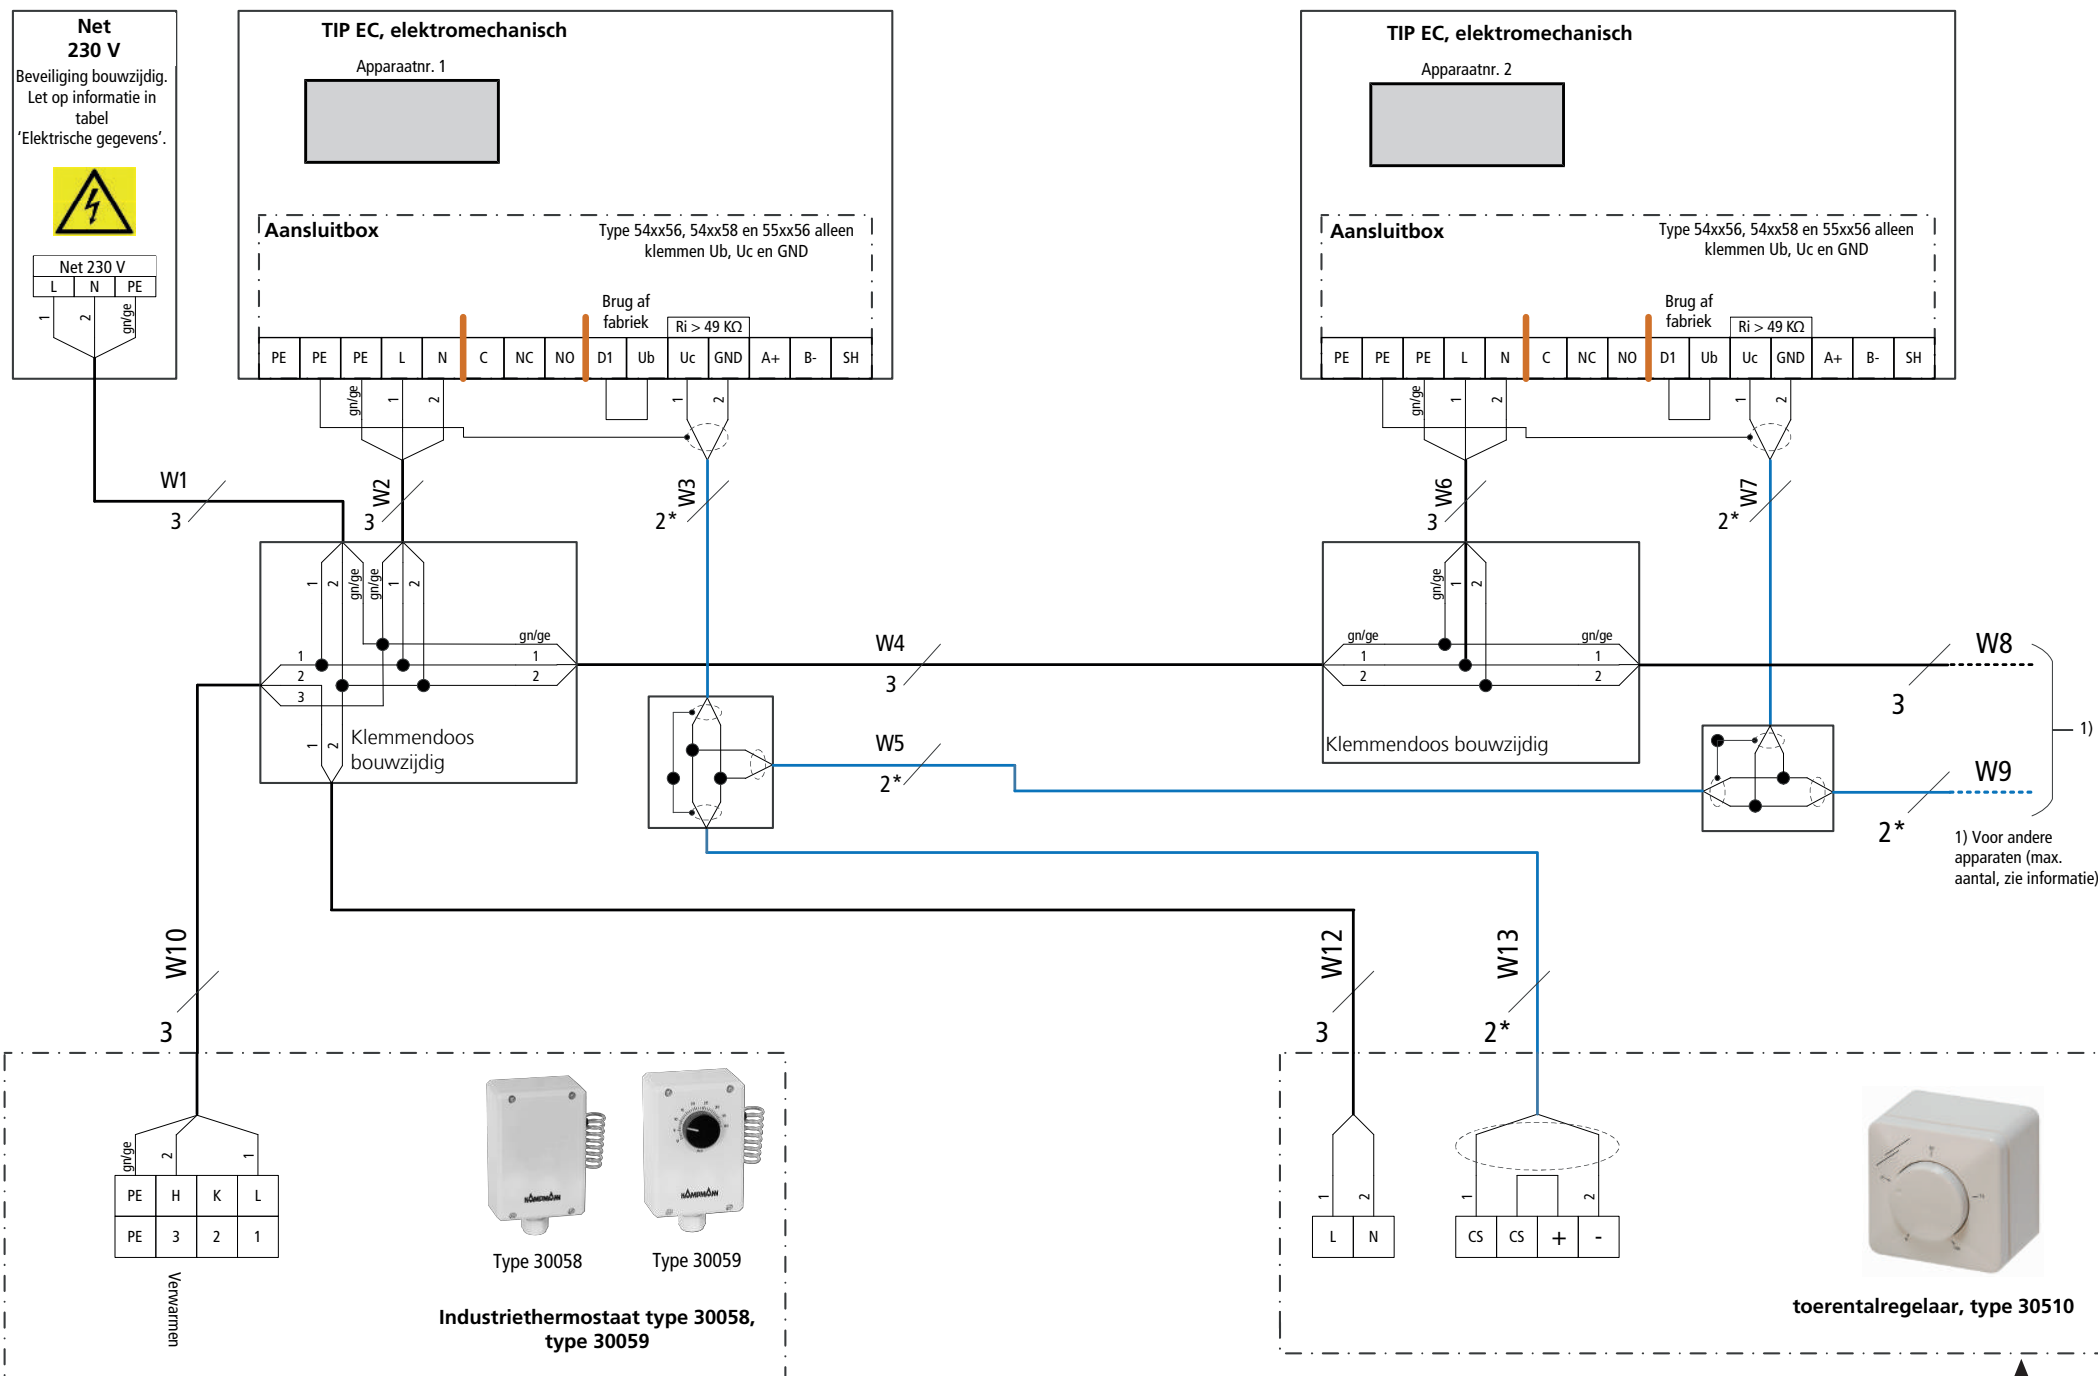

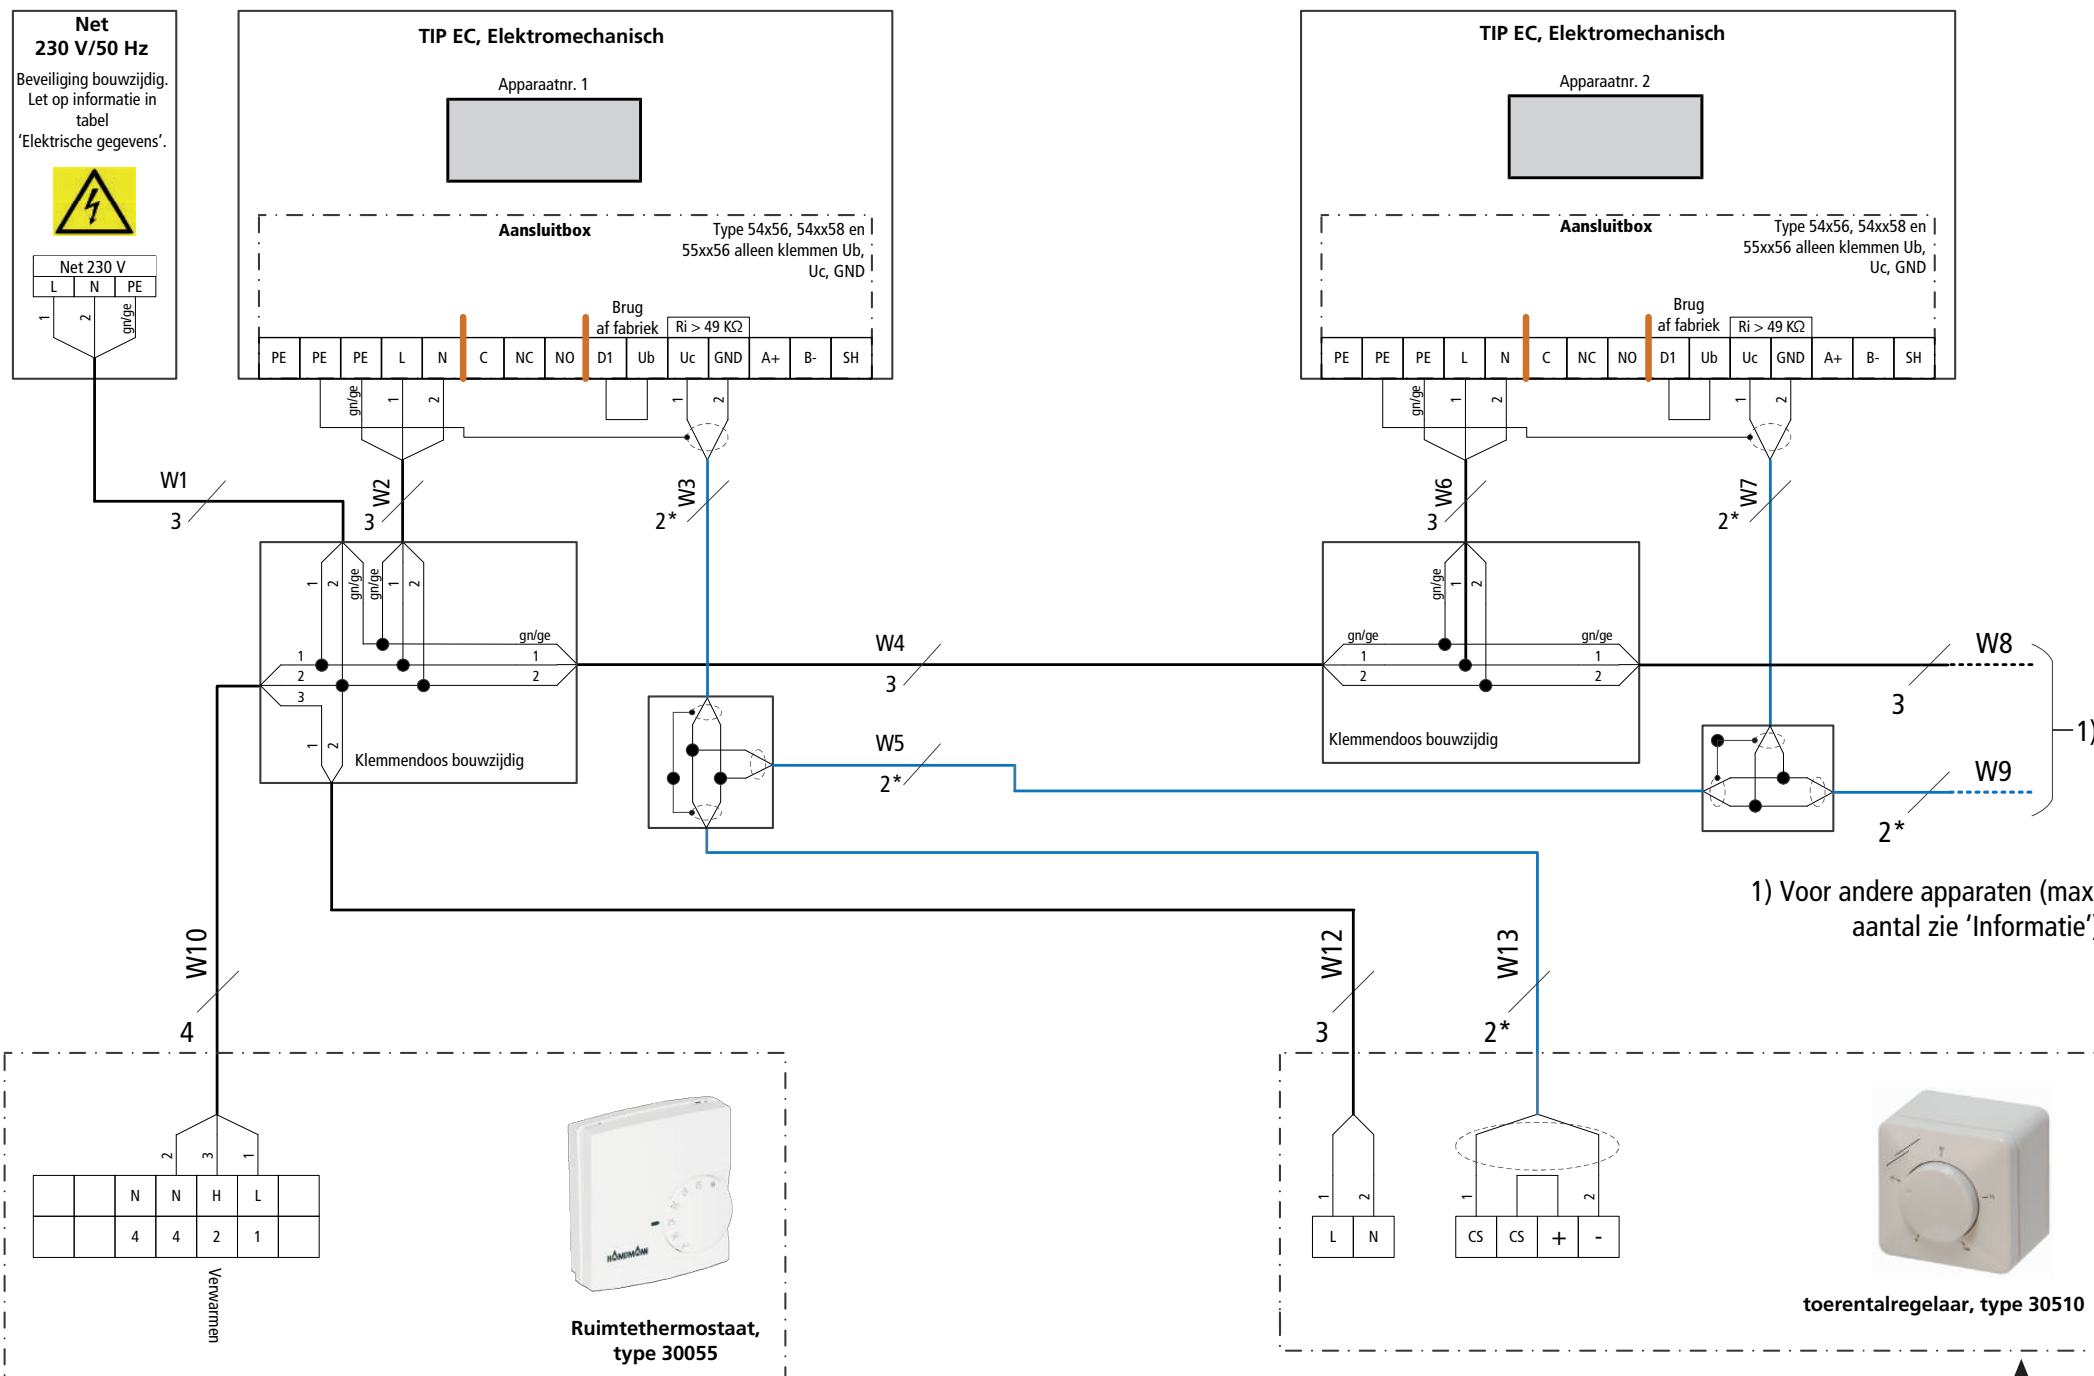

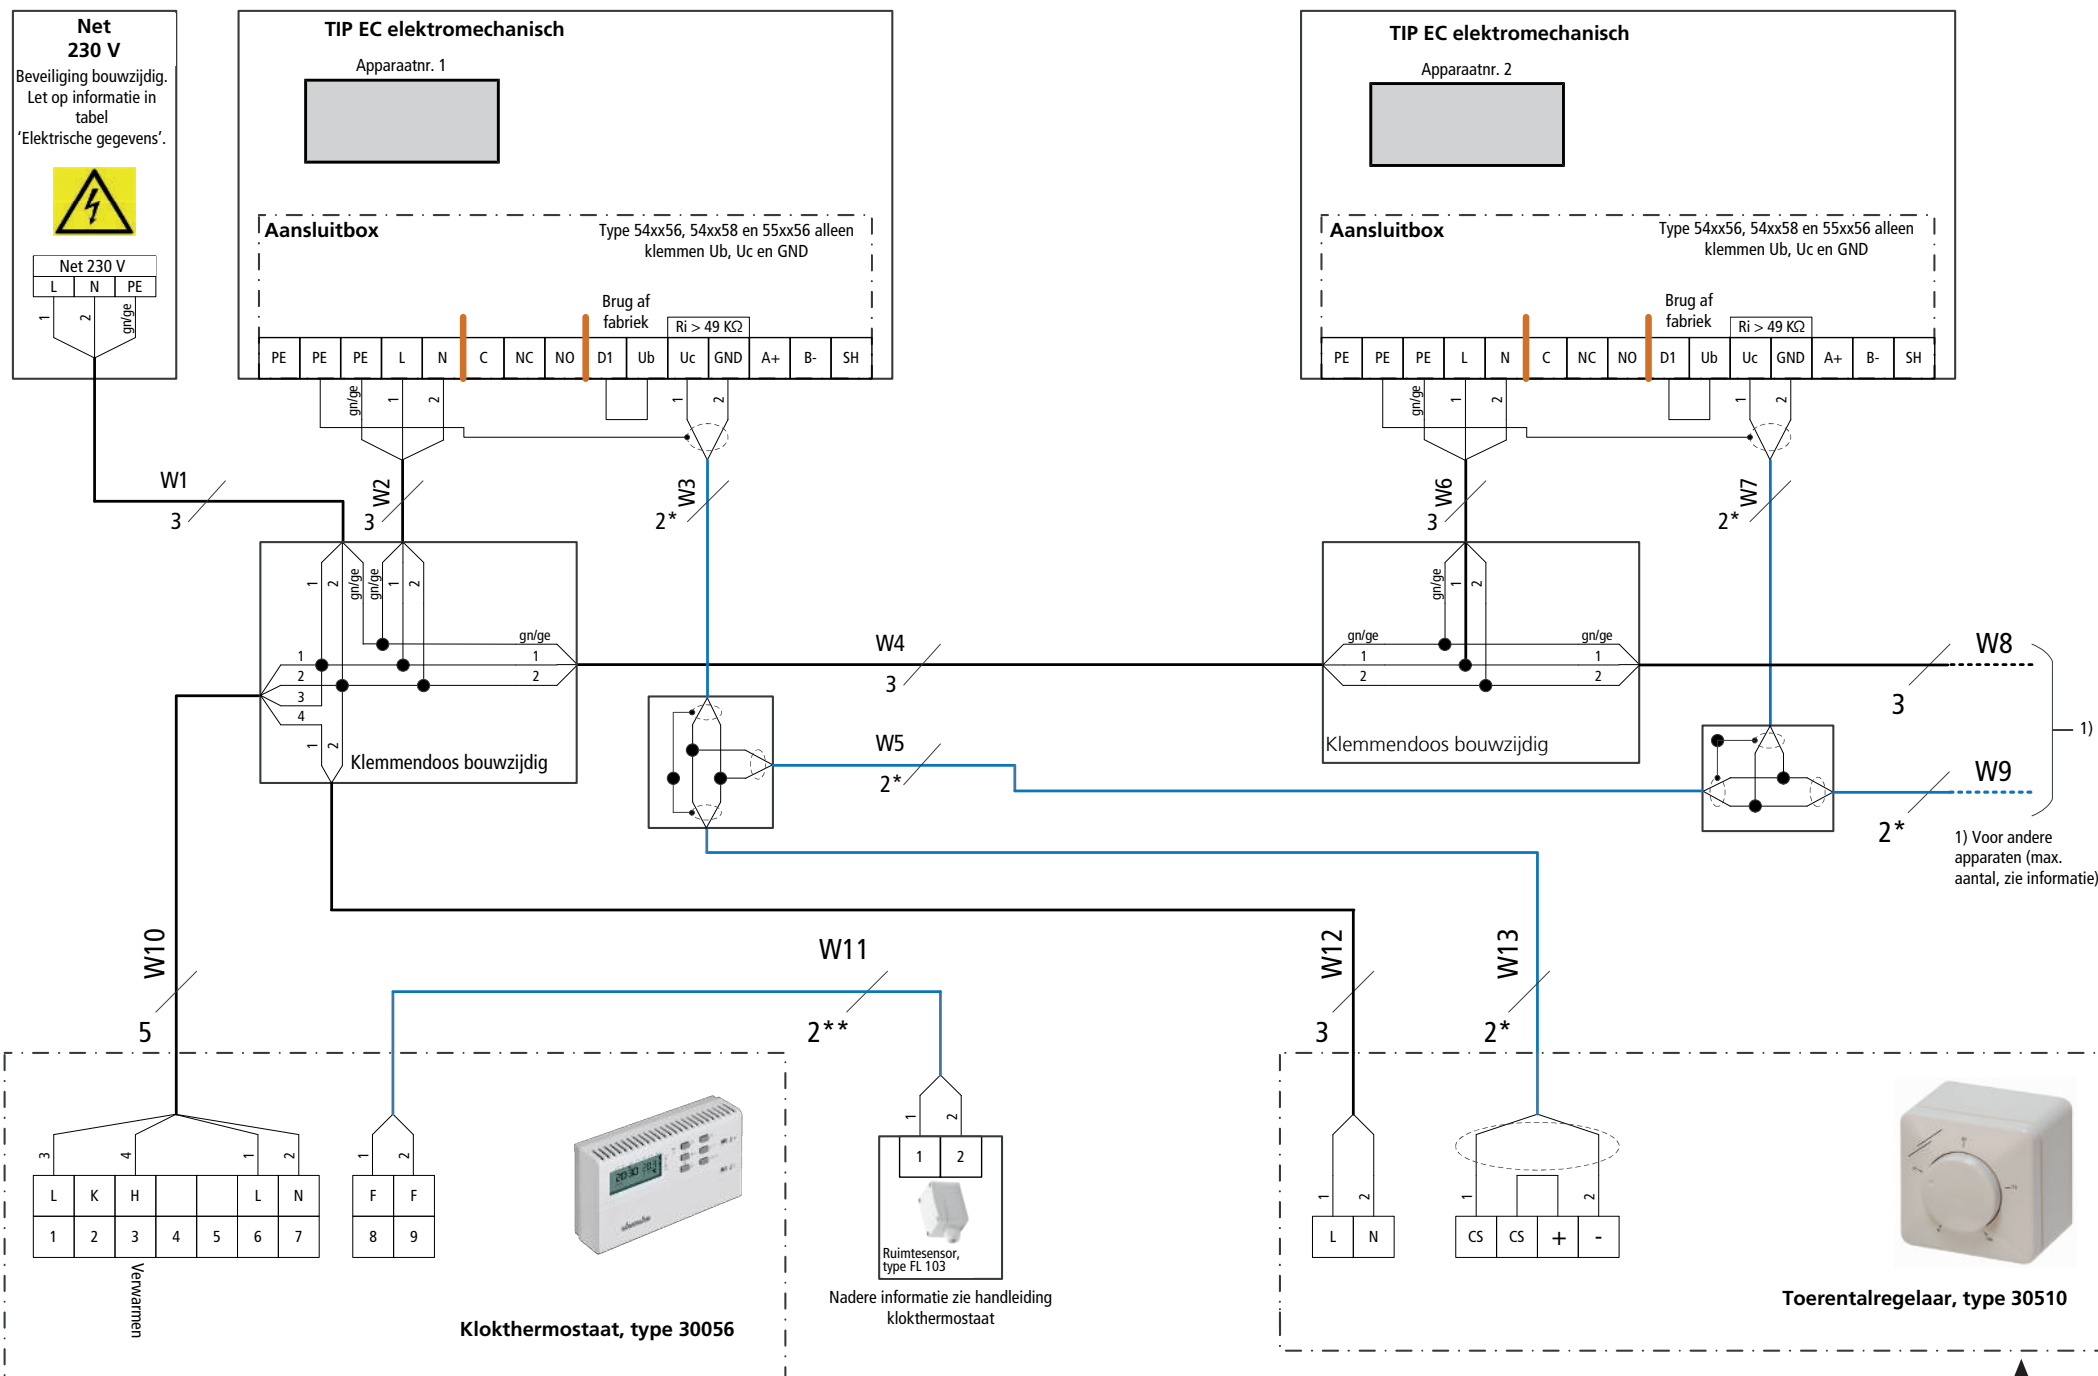

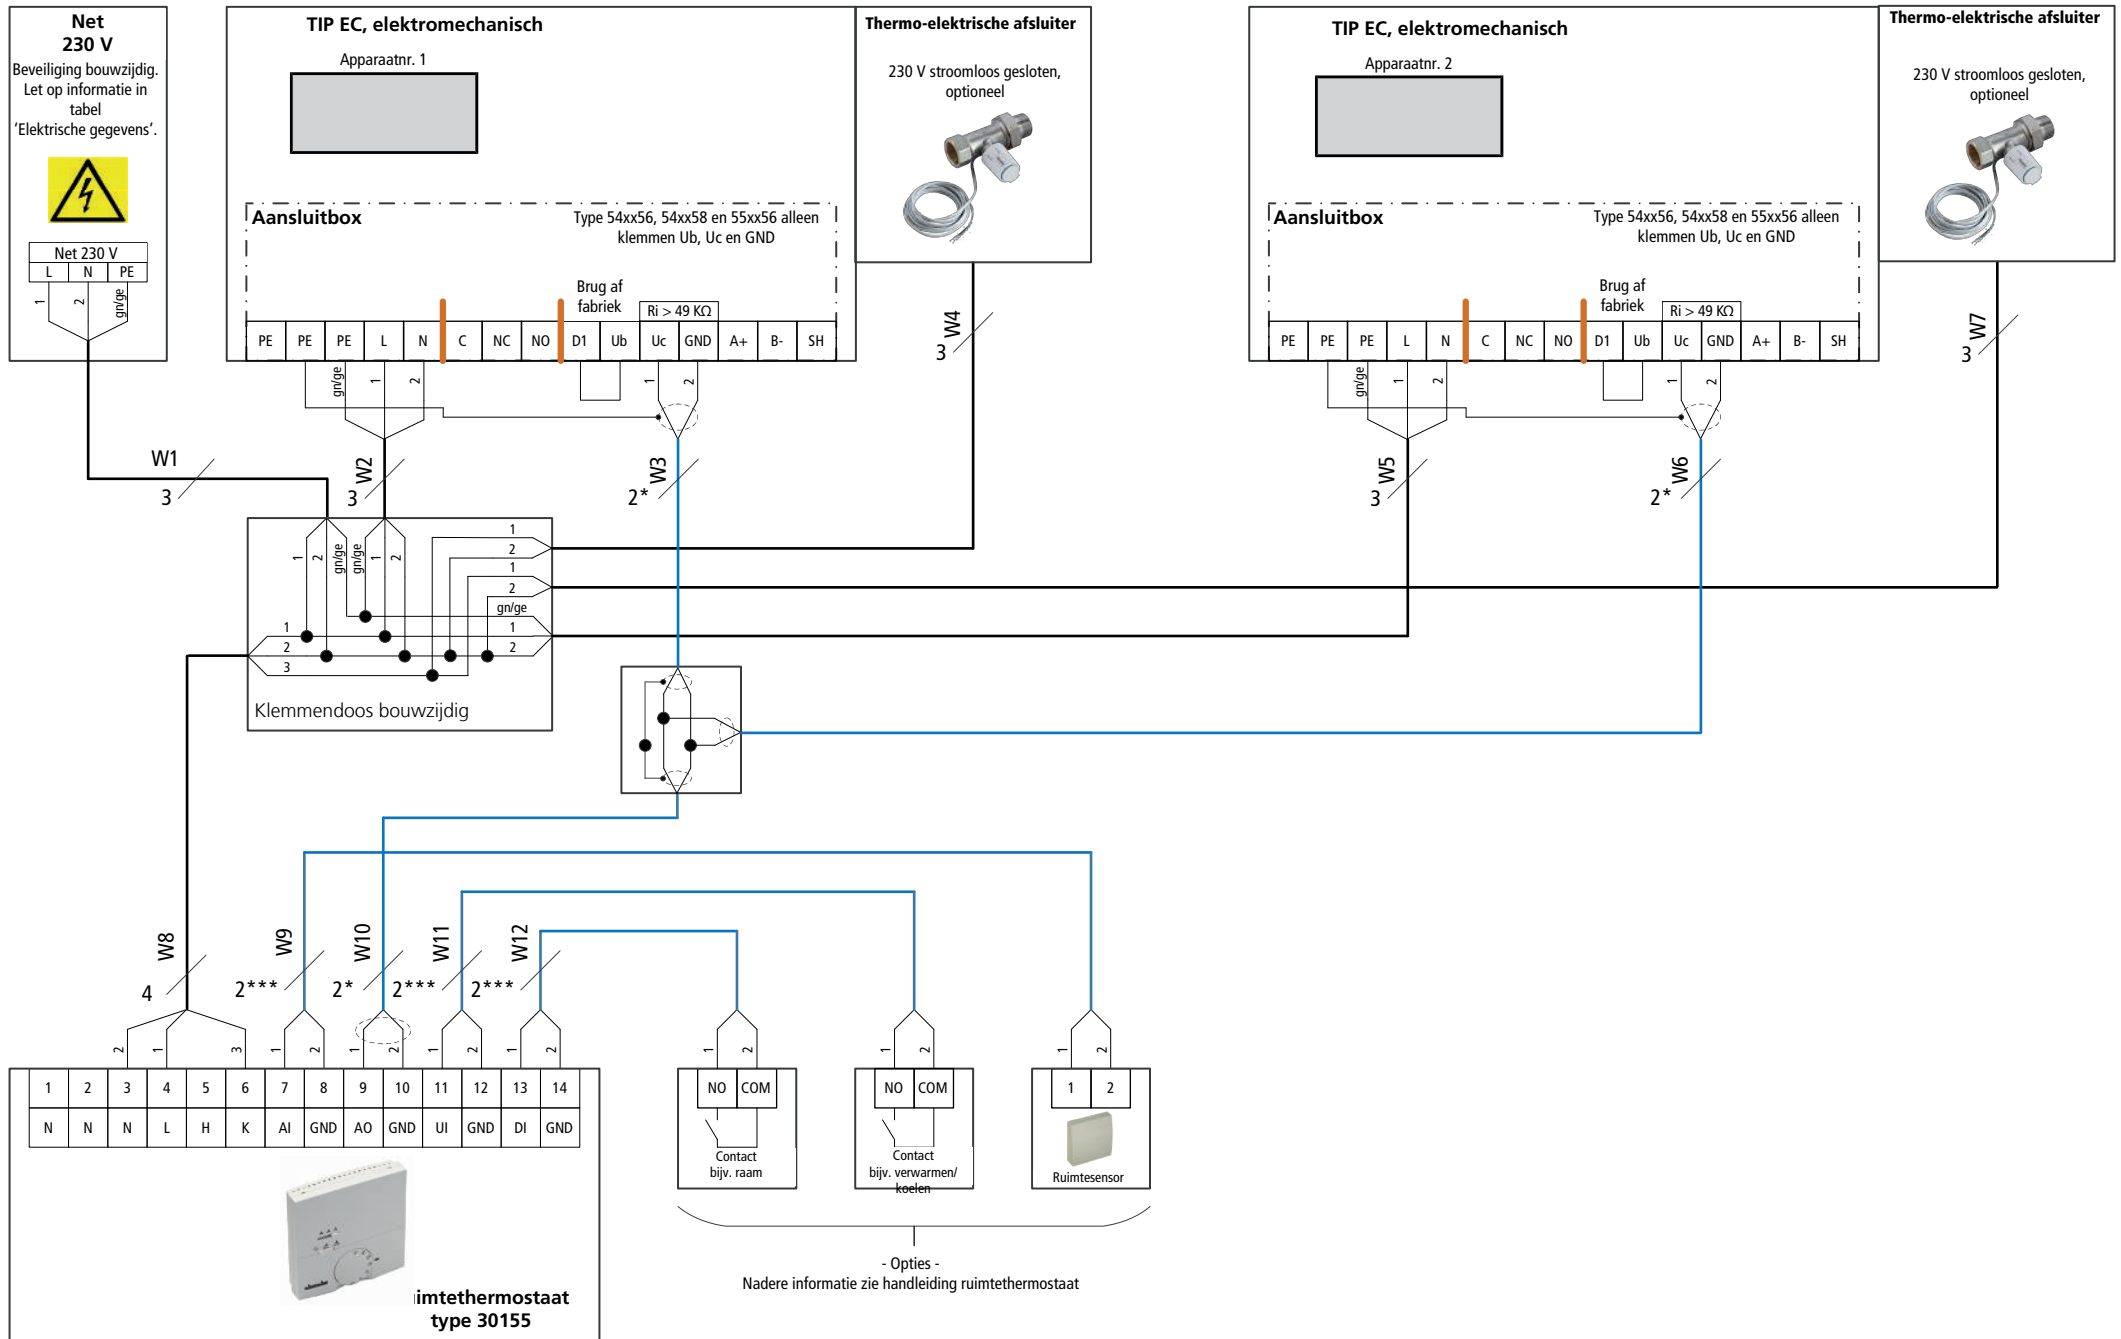

# Kabelaanleg TIP (\*\*00), aansturing met ruimtethermostaat type 30256, 2-pijps ventilaandrijving 230 VAC, open/dicht

TIP

