

Convectorputverwarming

Katherm NK



KAMPMAN
Genau mein Klima.

Op de toekomst gericht

Met de Katherm NK investeert u in duurzame kwaliteit.
Bijzonder energie-efficiënt werkt hij bij lage temperaturen.
Daarmee blijven de bedrijfskosten duurzaam op laag niveau.

Afmetingen

Ontwerpen kan zo eenvoudig zijn! Vooral wanneer u zoals
bij de Katherm NK uit 5 breedtes, 4 hoogtes en 22 lengtes
kunt kiezen.





Altijd individueel

Uw klanten krijgen dat waar ze Kampmann om waarderen: individuele producten op maat voor alle geometrische vormen. Of het nu gaat om verstekhoeken, gebogen uitvoeringen, zuiluitsparingen etc.

In passende omlijsting

Bij elk rooster het passende raamprofiel – geen probleem met de Katherm NK. Het puntje op de i voor perfecte vorm.





Snelle montage


Met de Eurokonus ventielaansluiting gaat alles op de bouwplaats veel sneller. Verdere in serie geleverde features zoals montagehulp en beloopbare hoogteverstelling reduceren de montagetijd en daarmee ook de kosten.

Zeker plannen


U kunt plannen met de korte levertijden van onze standaard convectorputten. Ook bij projectontwerpen kunt u op onze steun en passende oplossing rekenen.




Katherm NK in een oogopslag

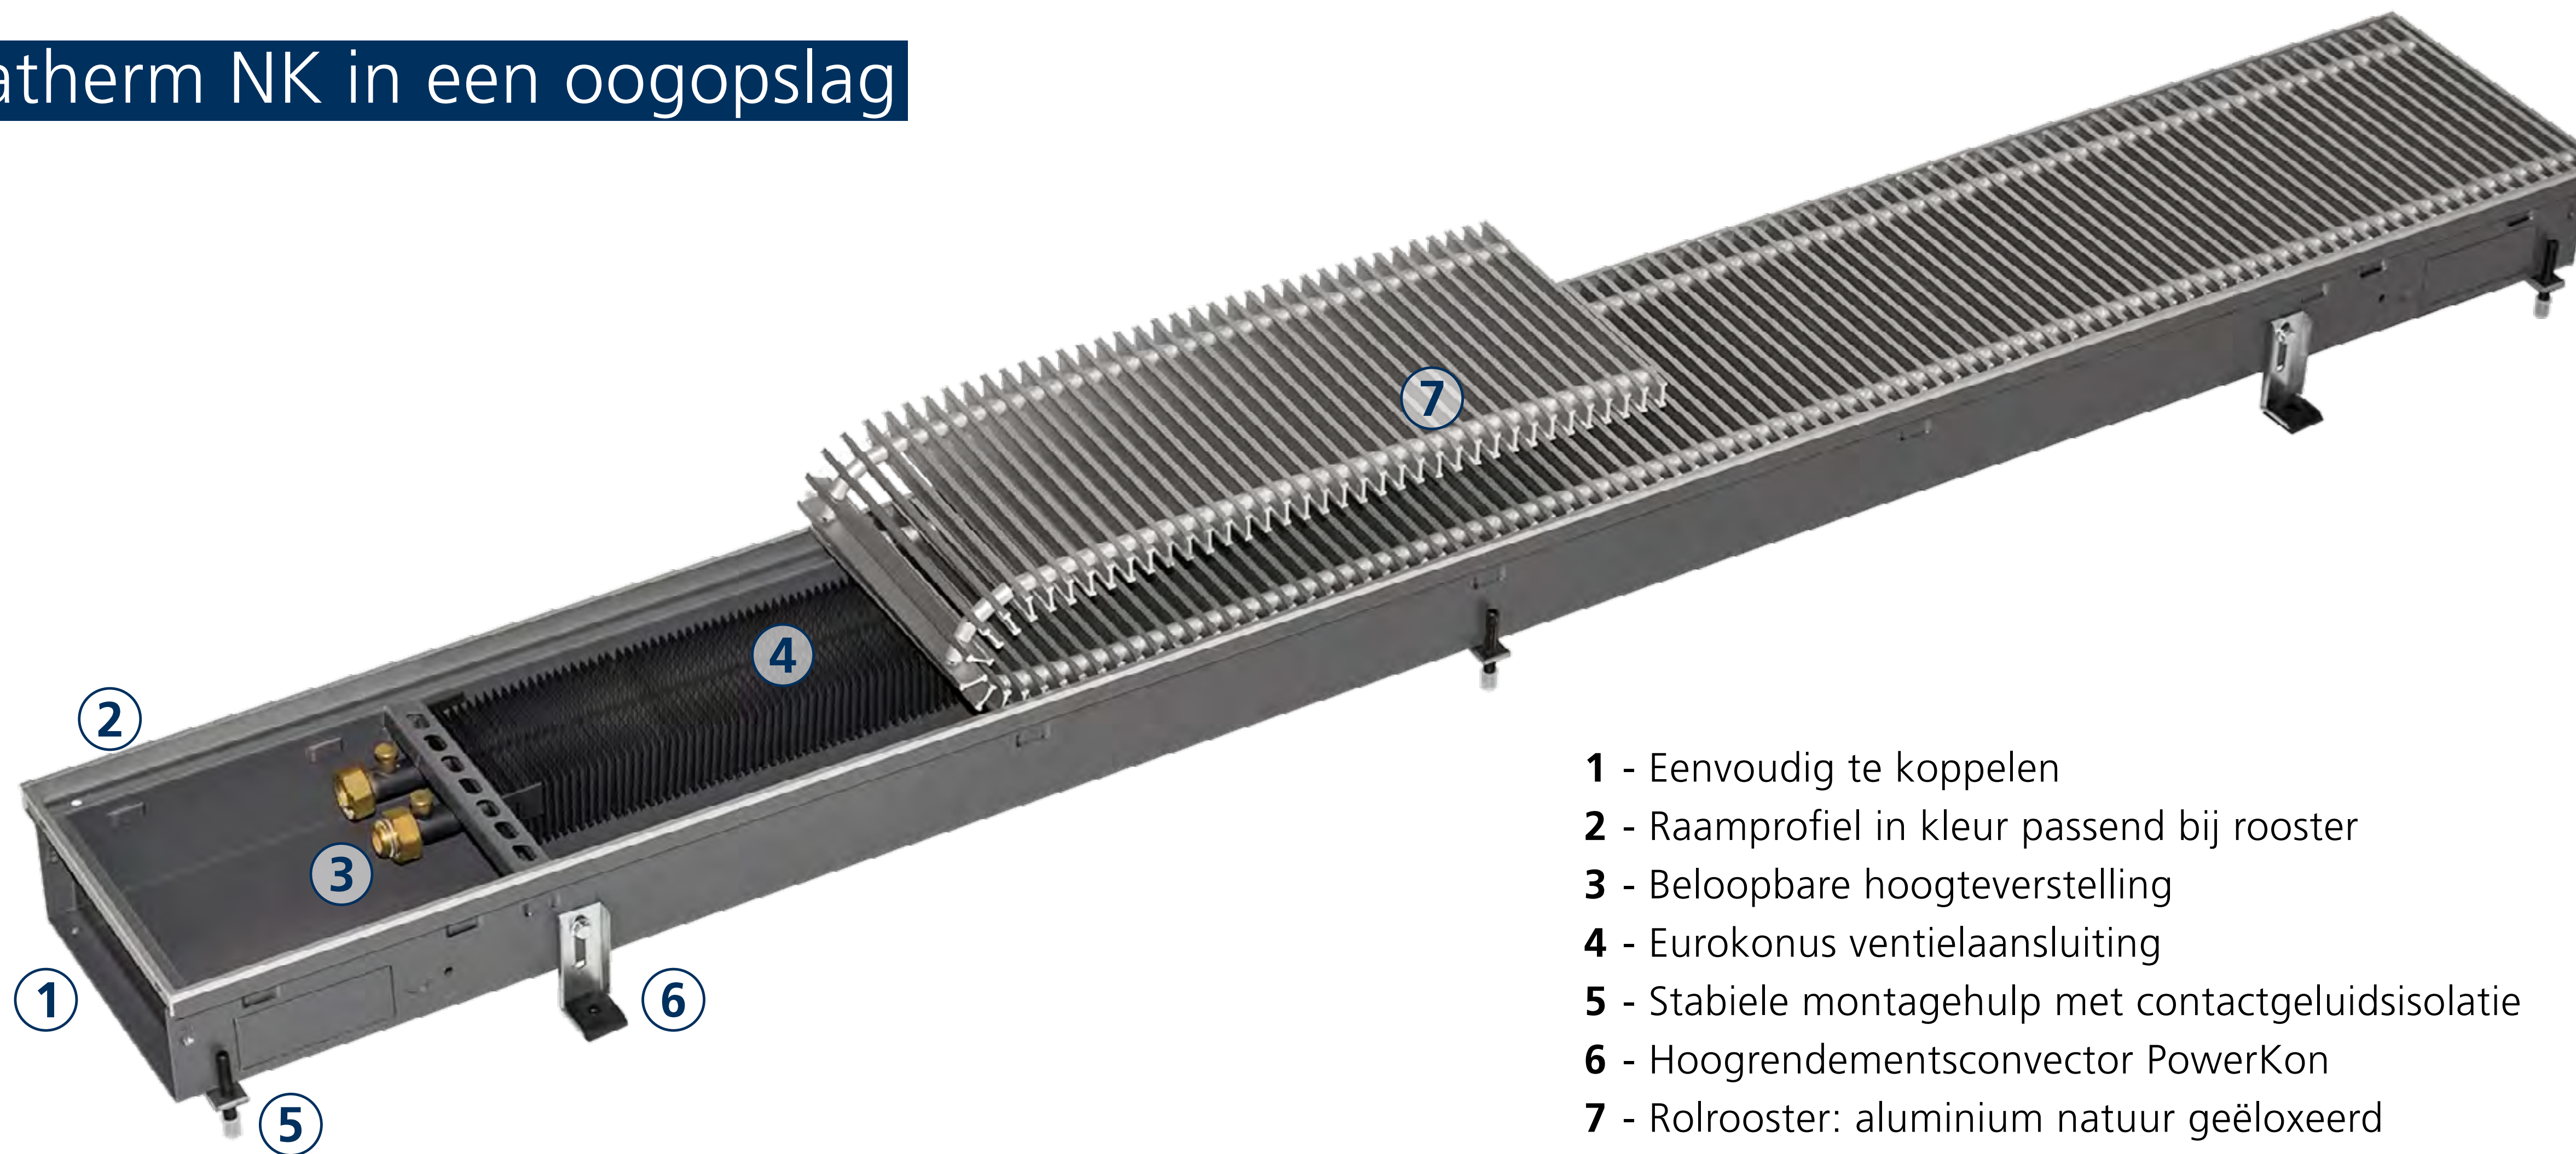

- 1 - Eenvoudig te koppelen
- 2 - Raamprofiel in kleur passend bij rooster
- 3 - Beloopbare hoogteverstelling
- 4 - Eurokonus ventielaansluiting
- 5 - Stabiele montagehulp met contactgeluidsisolatie
- 6 - Hoogrendementsconvector PowerKon
- 7 - Rolrooster: aluminium natuur geëloxeerd



Voordelen



Details




Gegevens



Rooster

Eenvoudig te koppelen

- ▶ afneembaar kopstuk voor eenvoudige koppeling van convectorputten

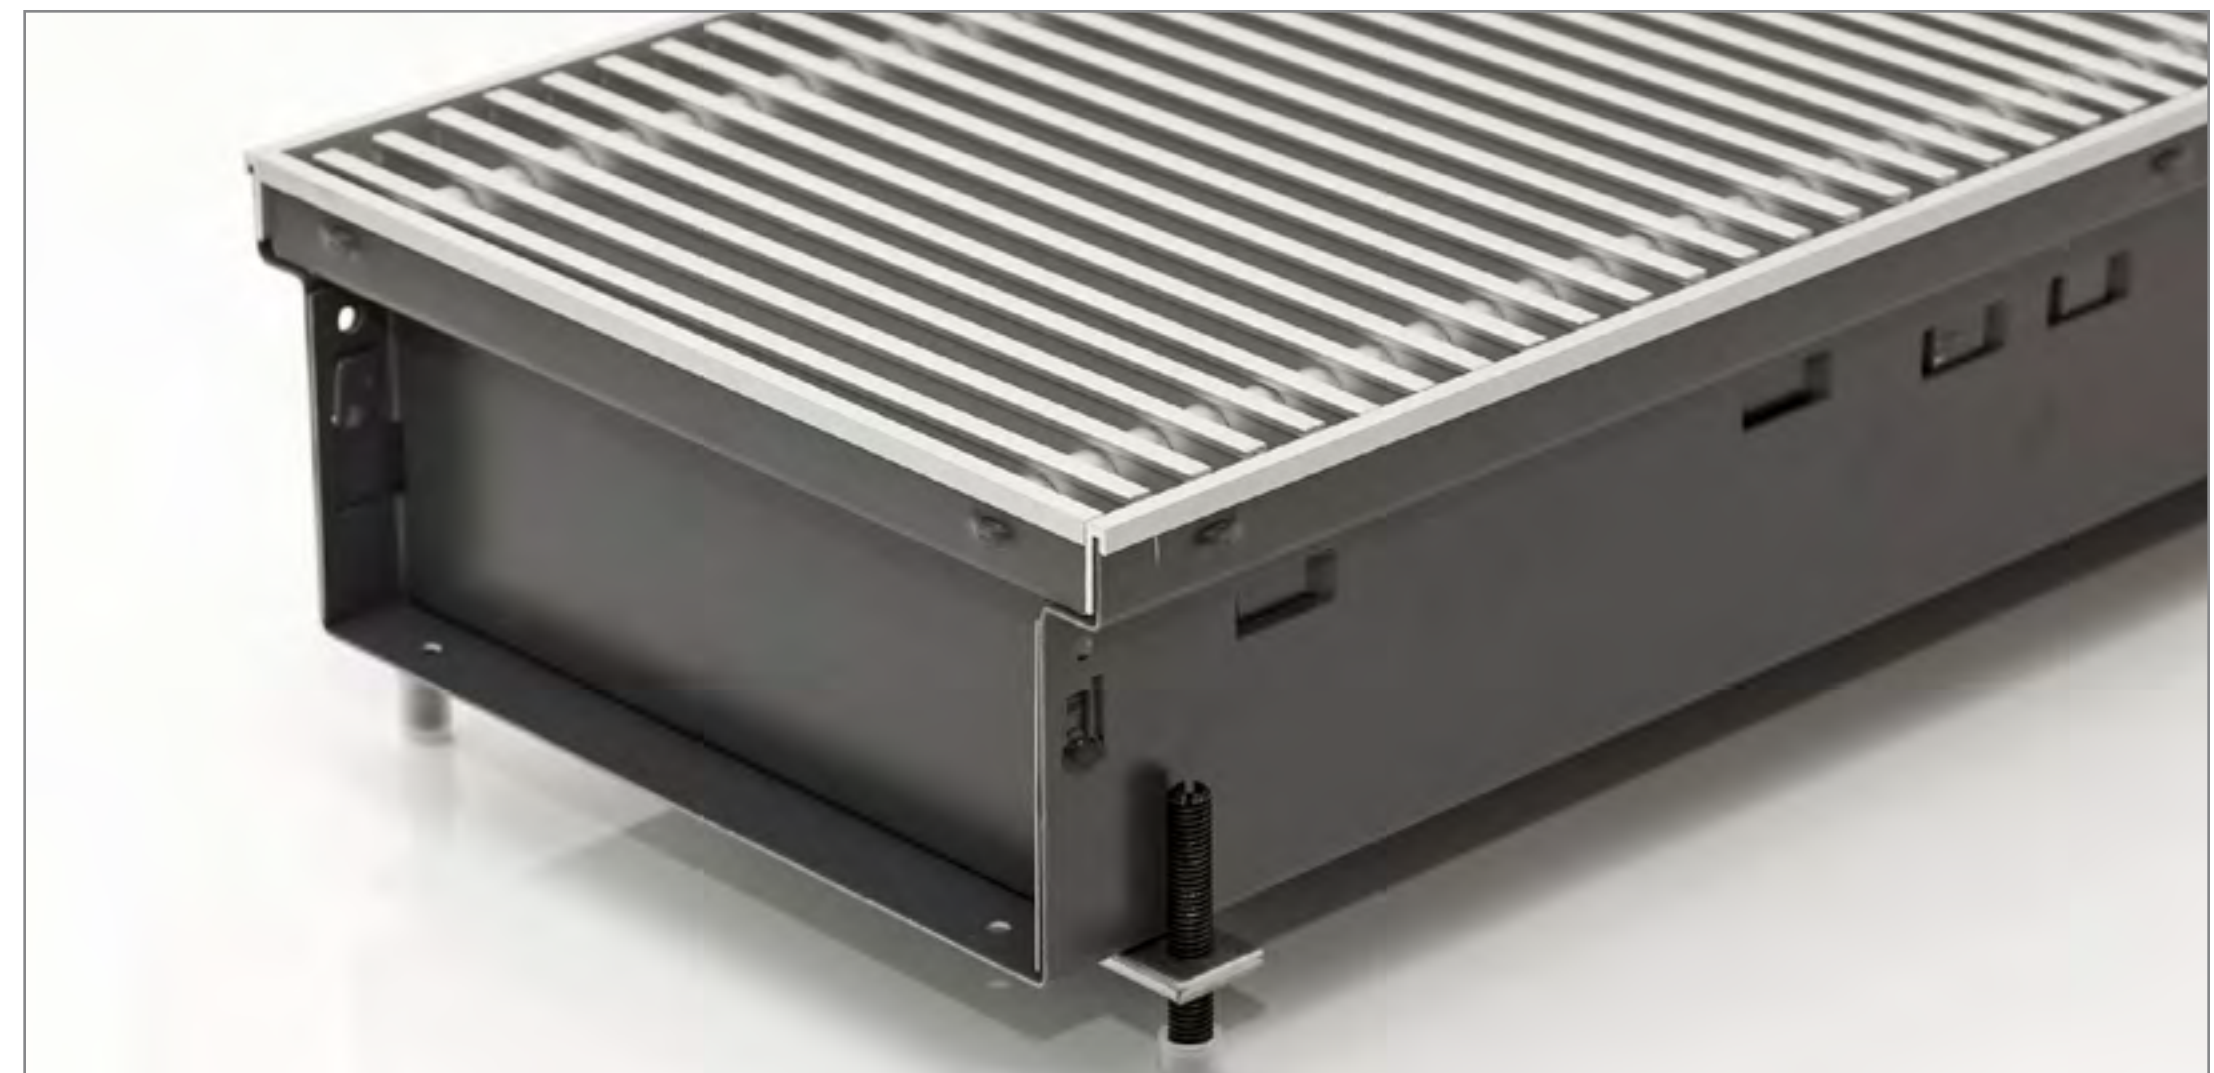

Afdekplaat

- ▶ ter bescherming tegen inkijk en vuil



Voordelen



Details



Gegevens



Rooster



Raamprofiel in kleur

- ▶ passend bij de roosters



Stabiele montagehulp met contactgeluidsisolatie

- ▶ voor eenvoudige bevestiging van de convectorput
- ▶ vermijdt geluidsoverdracht





Eurokonus ventielaansluiting

- ▶ voor snelle aansluiting
- ▶ spaart montagetijd



Hoogrendementsconvector

- ▶ uit beproefde combinatie koper/aluminium
- ▶ geoptimaliseerd voor luchtdoorstroming en warmteafgifte
- ▶ antraciet coating



Regeling

De ruimtethermostaat wordt verbonden met een passend aantal stelaandrijvingen en ventielen. Op de ruimtethermostaat wordt de gewenste ruimtetemperatuur ingesteld. Zakt de ruimtetemperatuur beneden deze ingestelde waarde opent de thermoelektrische stelaandrijving het waterzijdige ventiel.



Ruimtethermostaat



- ▶ in fraaie lage behuizing, opbouw, met thermische terugkoppeling



Klokthermostaat

- ▶ combinatie van ruimte- en klokthermostaat in inbouw-uitvoering, wit
- ▶ instelling van dag- of weerschakelprogramma's
- ▶ groot display voor weergave van gewenste en actuele waarden

▶ verdere ruimte- en klokthermostaten op [Kampmann.nl](https://www.kampmann.nl)



Warmtevermogen (bij putlengtes van 800 tot 5000 mm, ruimtetemperatuur 20 °C)

Serie	Puthoogte	Warmtevermogen			
		82/71 °C	75/65 °C	55/45 °C	50/40 °C
	[mm]	[W]	[W]	[W]	[W]
Katherm NK 137	92	92 - 1158	99 - 1239	–	–
	120	78 - 981	84 - 1050	–	–
	150	34 - 431	35 - 438	–	–
	200	26 - 322	26 - 321	–	–
Katherm NK 182	92	156 - 1528	191 - 1881	243 - 2191	274 - 2459
	120	132 - 1295	162 - 1594	206 - 1857	232 - 2084
	150	66 - 646	80 - 784	96 - 867	106 - 954
	200	51 - 504	62 - 608	73 - 661	80 - 722
Katherm NK 232	92	185 - 1805	228 - 2220	365 - 3278	394 - 3552
	120	157 - 1530	193 - 1881	309 - 2778	334 - 3010
	150	76 - 741	93 - 911	146 - 1381	160 - 1442
	200	59 - 572	72 - 703	112 - 1010	123 - 1109
Katherm NK 300	92	247 - 2402	316 - 3079	465 - 4183	525 - 4724
	120	209 - 2036	268 - 2609	394 - 3545	445 - 4003
	150	104 - 1011	133 - 1296	189 - 1699	211 - 1899
	200	81 - 788	104 - 1010	145 - 1306	162 - 1455
Katherm NK 380	92	329 - 3206	406 - 3957	572 - 5147	733 - 6596
	120	279 - 2717	344 - 3353	485 - 4362	621 - 5590
	150	142 - 1384	173 - 1691	235 - 2112	299 - 2693
	200	112 - 1088	136 - 1325	181 - 1630	231 - 2075



Voordelen



Details




Gegevens




Rooster




Afmetingen

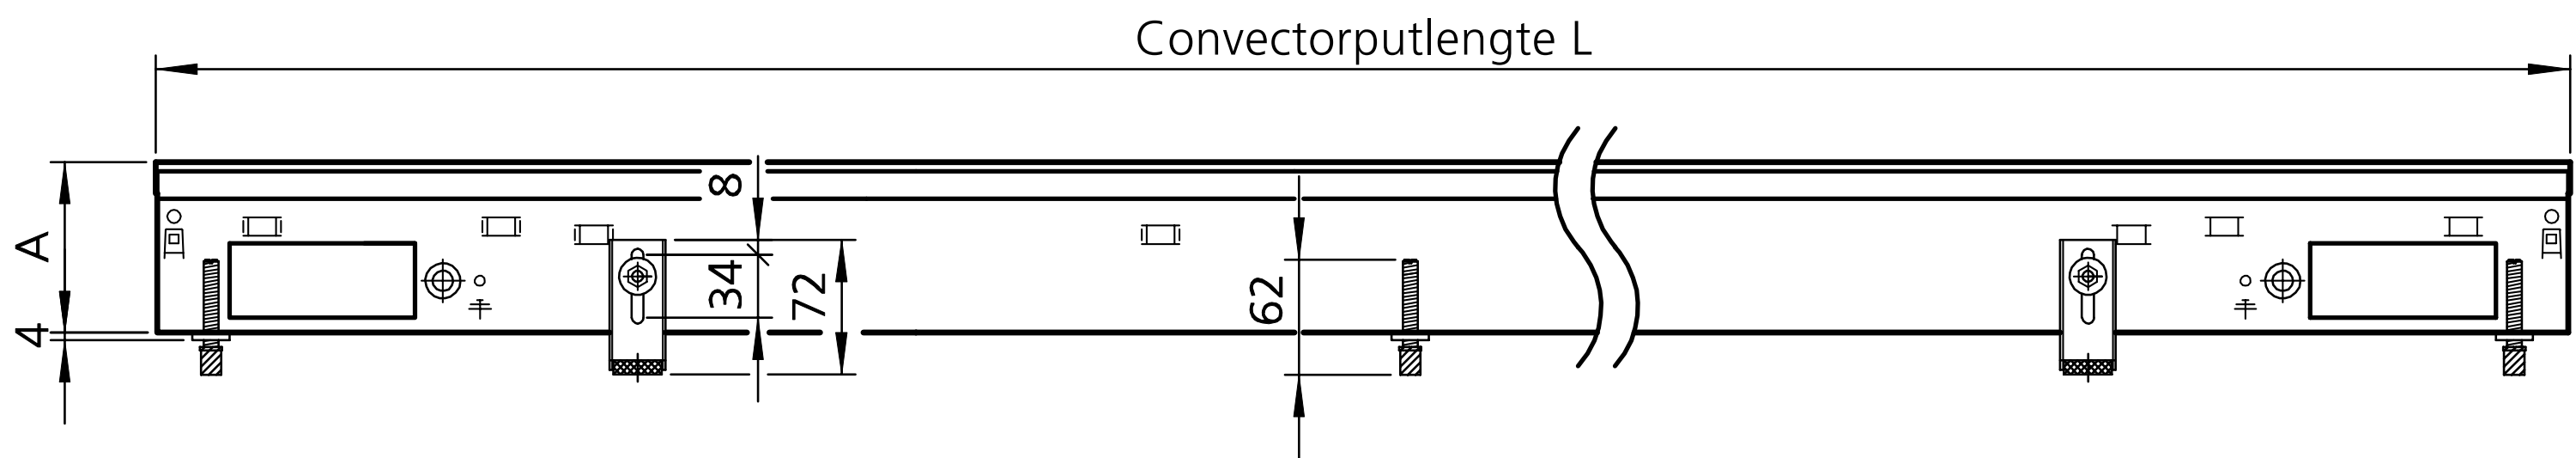

Vooraanzicht, vb. NK 232

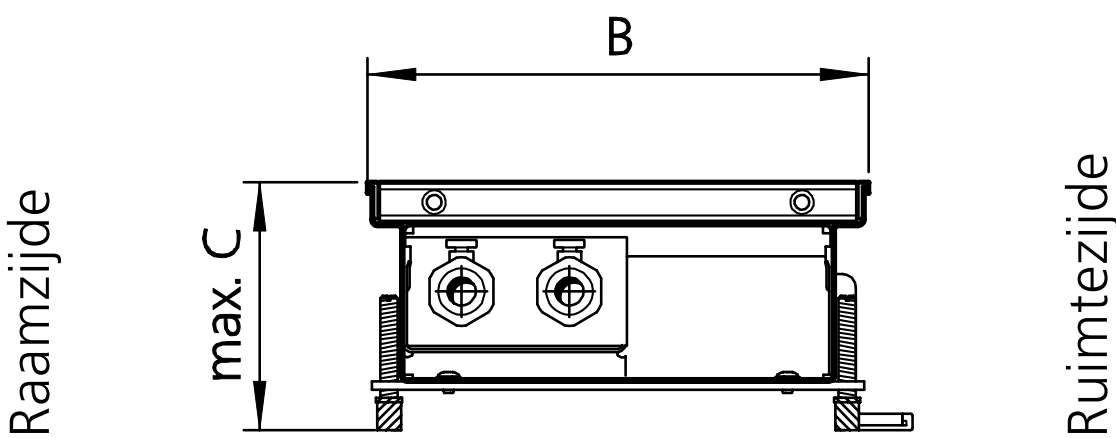

Doorsnee, aansluiting links, vb. NK 232

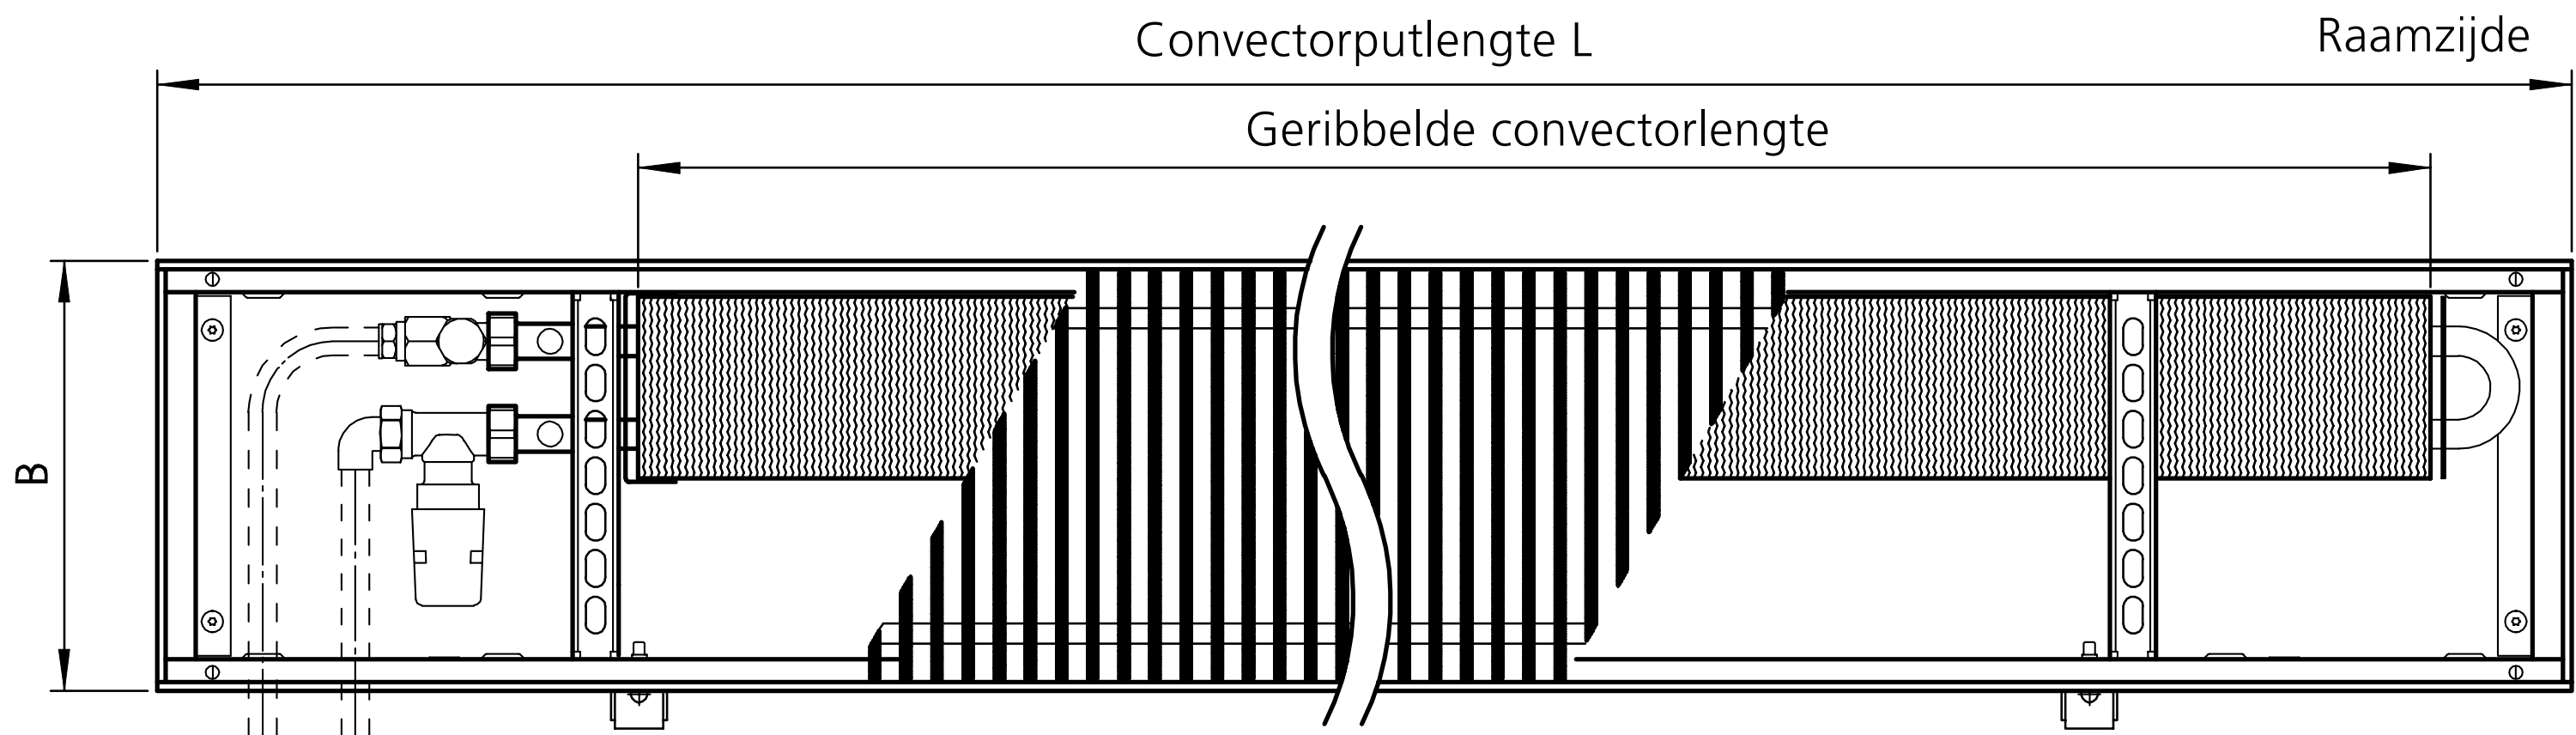







Bovenaanzicht, vb. NK 232

Katherm	A	B	max. C
	[mm]	[mm]	[mm]
NK 137	92/120/--/--	137	126/154/--/--
NK 182	92/120/150/200	182	126/154/184/234
NK 232	92/120/150/200	232	126/154/184/234
NK 300	92/120/150/200	300	126/154/184/234
NK 380	92/120/150/200	380	126/154/184/234

Puthoogte 150 mm en 200 mm niet bij NK 137



Rolroosters

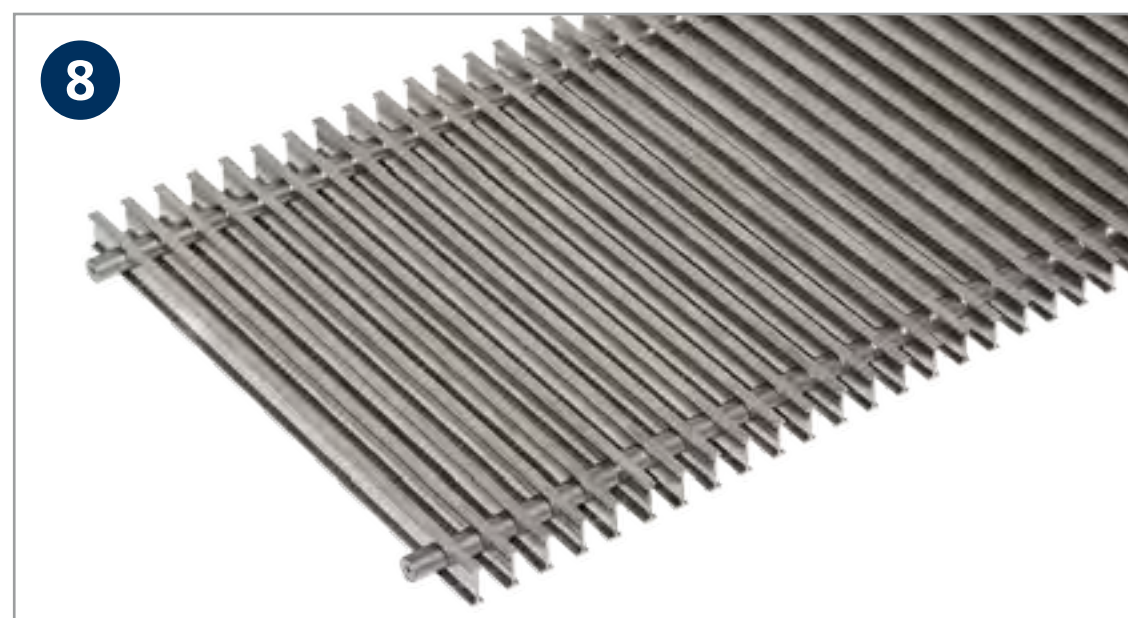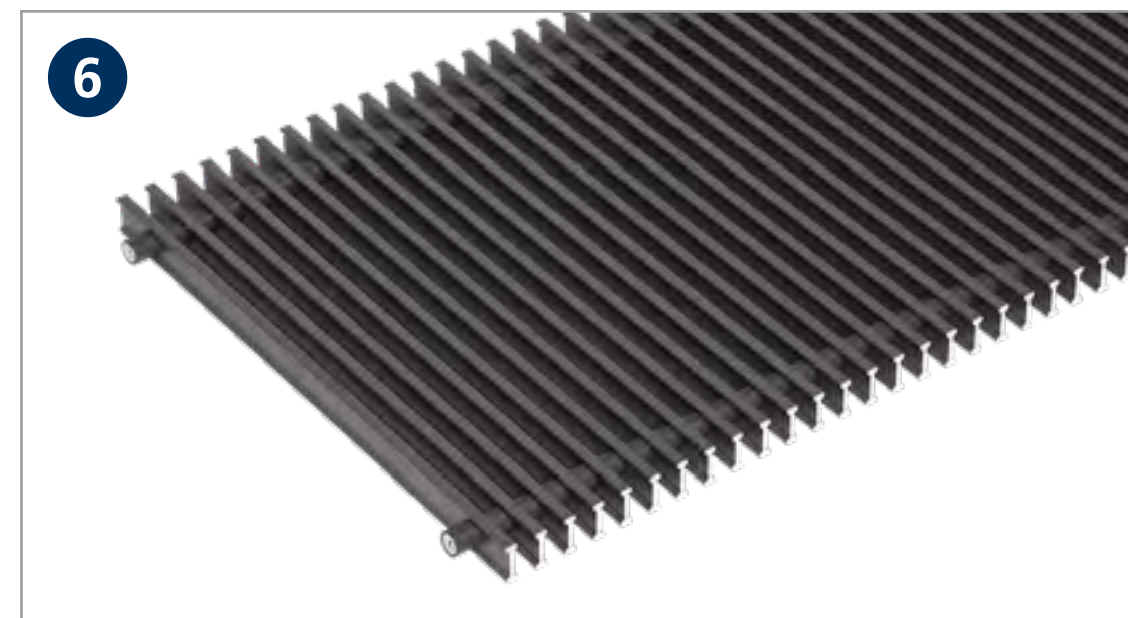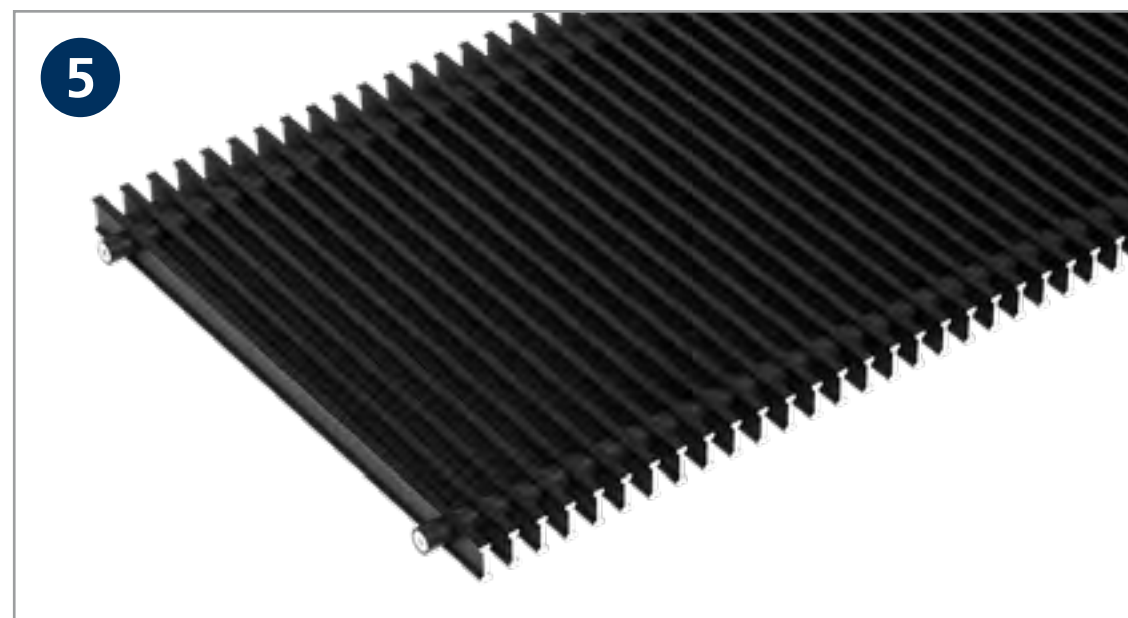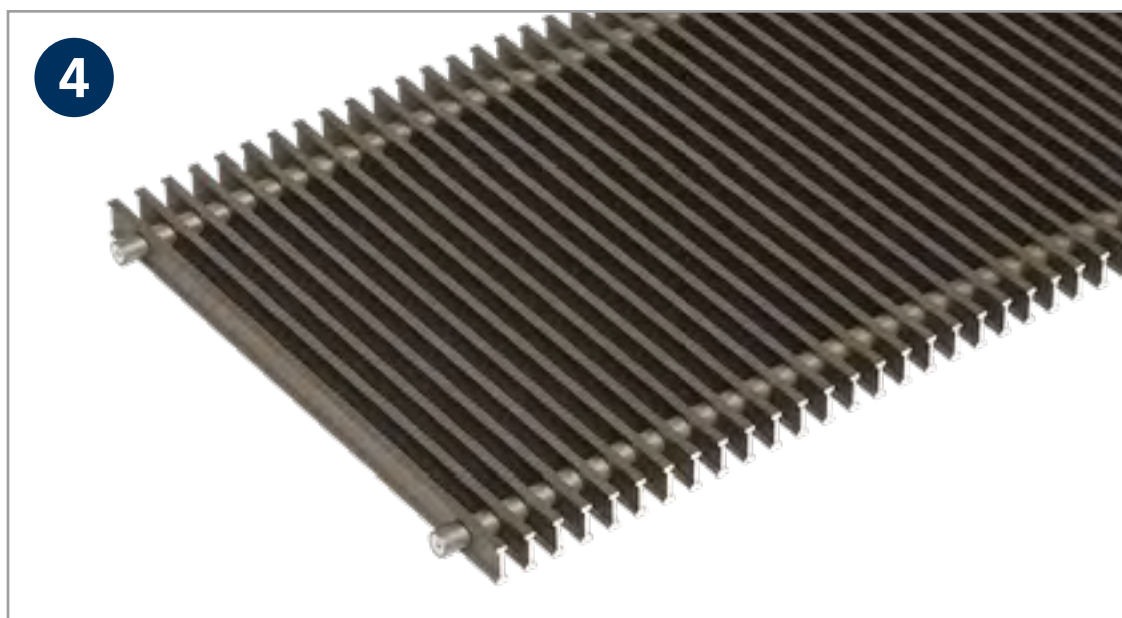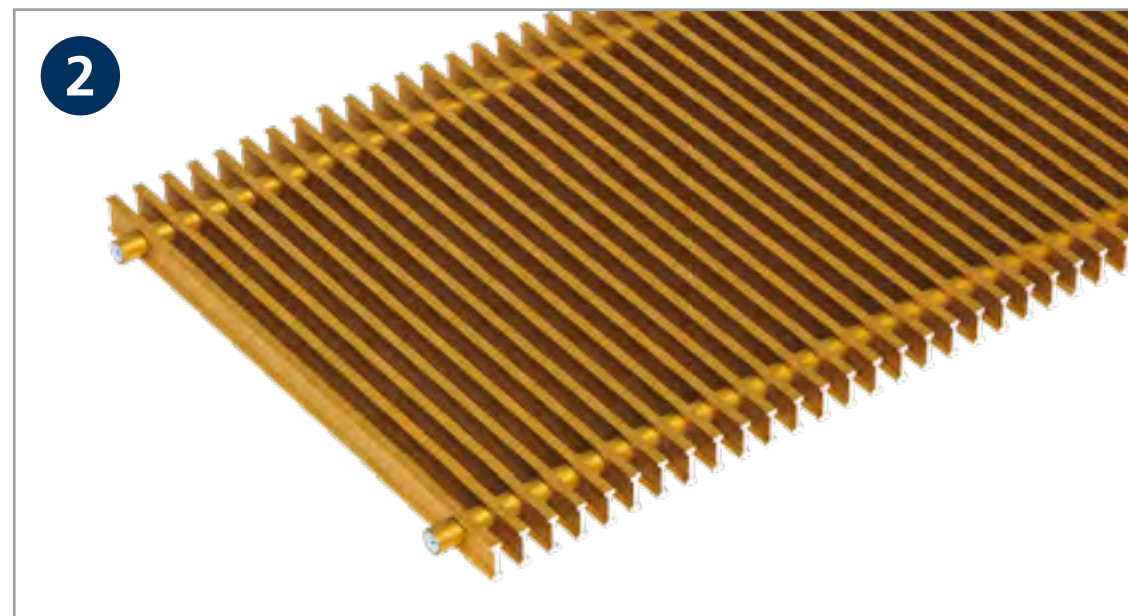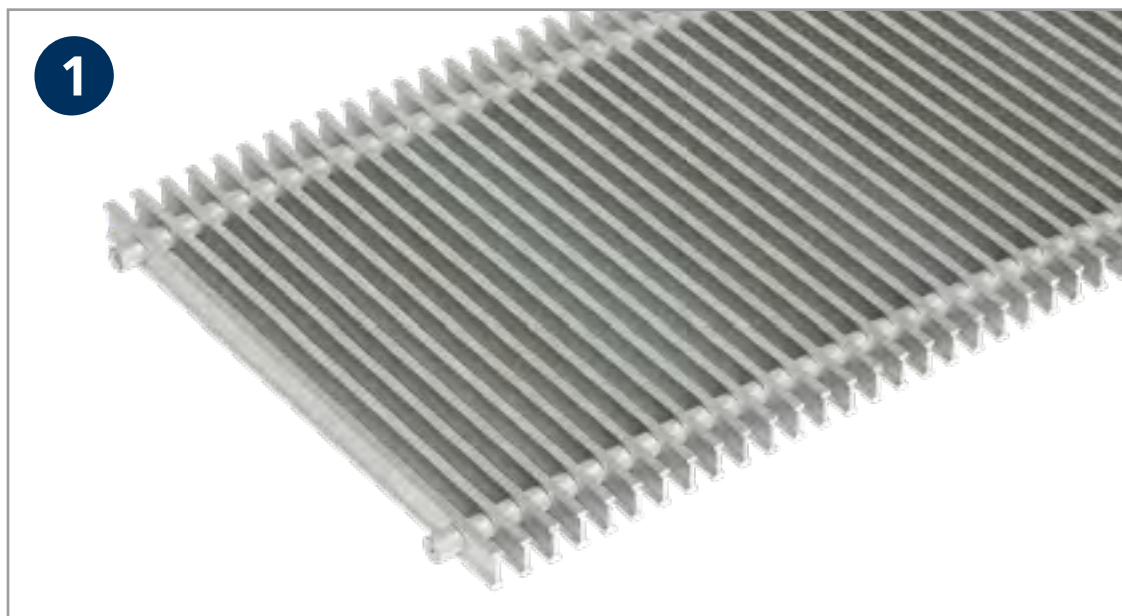

- 1 Aluminium, natuur geëloxeerd
- 2 Aluminium, messing geëloxeerd
- 3 Aluminium, brons geëloxeerd
- 4 Aluminium, gebronsd
- 5 Aluminium, zwart geëloxeerd
- 6 Aluminium, basaltgrijs gecoat DB 703
- 7 Roestvrij staal, natuur
- 8 Roestvrij staal, gepolijst
- 9 Messing, natuur

Rolrooster aluminium, natuur geëloxeerd

- ▶ rooster van dubbele T-profielen als rolrooster
- ▶ staafafmetingen 18 x 5 mm (RVS 18 x 6 mm)
- ▶ staafafstand 9 mm (RVS 10,5 mm)
- ▶ verbindingen van stalen spiraalveren met corrosiebescherming, met afstandshulzen in bijpassende kleur
- ▶ vrije doorsnede 65 %



Voordelen



Details



Gegevens



Rooster

Uw voordelen!

Kampmann biedt u de volgende servicevoordelen:

- ▶ advies ter plaatse
- ▶ bemonstering in verschillende varianten
- ▶ planningsondersteuning
- ▶ detailbespreking
- ▶ hulp bij het opmeten
- ▶ persoonlijke instructies
- ▶ After Sales Service

Hier zijn we steeds tot uw dienst:

[Kampmann.nl/contact](https://kampmann.nl/contact)

